

充電ケーブル収束補助装置

スパイラリール



※充電ケーブル、ガンホルダーは付属していません

POINT!

☑️ 手がよごれない

ケーブルを触らなくても
操作が可能のため雨の日などでも
手や服を汚す心配がありません。

☑️ 好きな位置で使用可能


リール部のロック機能により
必要な長さだけ引き出して使えます。

☑️ 手間を省いて充電をスムーズに

巻き取り収納されるので、ケーブルをほどこいたり
巻く手間がなく片付けがラクに。
忙しい朝でも安心です。

使い方

1. 充電ケーブルを引き出す

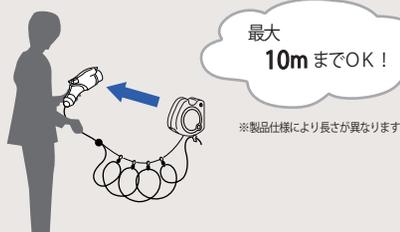

2. 充電する



3. 充電ケーブルを巻き戻す



4. 充電コネクタを収納する



製品バリエーション



製品仕様

項目		仕様		
ケーブル操作長さ		3.5m	5.5m	10m
製品概要	外形寸法	長さ 122.5mm × 幅 64mm × 奥行 115mm	長さ 114mm × 幅 93mm × 奥行 116mm	長さ 169mm × 幅 75mm × 奥行 162.5mm (フック除く)
	製品重量	690g	900g	1,700g
環境	設置環境	屋内及び屋外	屋内及び屋外	屋内及び屋外
	使用環境温度	-10℃～40℃ (氷結なきこと)	-10℃～40℃ (氷結なきこと)	-10℃～40℃ (氷結なきこと)
機能	ワイヤー引き出し長さ	～2.5m	～4.5m	～9m
	充電ケーブル引き出し操作力	～25N (気温 25℃の場合)	～25N (気温 25℃の場合)	～35N (気温 25℃の場合)
適用ケーブル	ケーブル外径	Φ11～13mm	Φ11～13mm	3kw:Φ11～13mm、6kw:Φ16～19mm
	ケーブル全長	7m以上	7m以上	10m以上

お問い合わせ

<製造元>

中央発條株式会社

新規事業開発室

〒470-0225 愛知県みよし市福田町宮下43番地1

TEL: 0561-32-8158 FAX: 0561-32-9668

https://www.chkk.co.jp

CHUHATSU
CHUO SPRING CO.,LTD.